



D - TRACKED



Elektrischer Raupen-Treppensteiger für den Transport von Lasten bis 350 kg

D-Tracked ist ein elektrischer Raupen-Treppensteiger, der Lasten bis 350 kg transportieren kann. Das Gerät wurde so konzipiert, dass es sowohl von erfahrenen Anwendern als auch von Einsteigern einfach bedient werden kann. Kompakt, stabil, benutzerfreundlich und wendig.

D-Tracked verfügt über einen Gasdrehgriff zur stufenlosen Regelung der Raupengeschwindigkeit und eine Anzeige am Führungsholm, die beim manuellen Einstellen des Neigungswinkels unterstützt und so jederzeit maximale Sicherheit gewährleistet.



EINFACHE UND SICHERE BEDIENUNG

Für alle Anwender entwickelt: vom Profi bis zum Einsteiger. Klare Anzeigen, zuverlässige Sicherheit und ein benutzerfreundliches Design für einen reibungslosen Transport.

KOMPAKT, ABER LEISTUNGSSTARK


D-Tracked ist kompakt genug für Transporter und Vans und bietet dennoch eine beeindruckende Tragfähigkeit von 350 kg. Klein, wenn es darauf ankommt!

BEISPIELLOSE WENDIGKEIT

D-Tracked: Hintere Lenkrollen sorgen für einzigartige Wendigkeit - perfekt in jeder Umgebung.

STABILITÄT

Raupenbänder und Aktuator sorgen auf jedem Untergrund für maximale Stabilität; Anzeigen unterstützen Führung und Neigungswinkel.

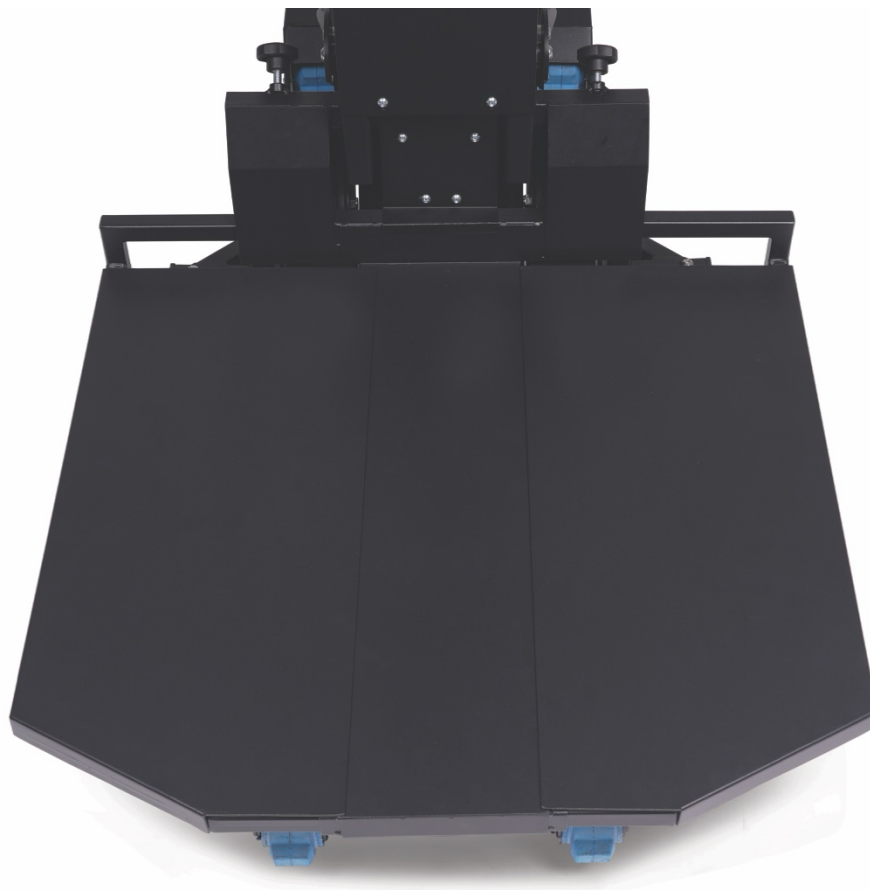


A close-up photograph of a mechanical device, likely a D-Tracked system, featuring blue wheels and a silver actuator arm. The device is shown in a dynamic state, possibly moving up a set of stairs. The background is a plain, light-colored wall.

BALANCE IN BEWEGUNG!

Die Revolution der Abstützung: Sicherheit auf jeder Stufe

Die Aktuatoren des D-Tracked verbinden Technik und Sicherheit in perfekter Weise. Die mechanischen Hebel mit robusten, zuverlässigen Rädern bieten beim Treppensteigen kontinuierliche, stabile Unterstützung und verhindern ein Ungleichgewicht. Ihr Einsatz auf jeder Stufe verhindert ein freies Schweben der Last und bietet dem Bediener außergewöhnliche Sicherheit und ein beruhigendes Gefühl. Innovation und Schutz greifen ineinander und machen jede Transportaufgabe zu einem Erlebnis überlegener Stabilität.

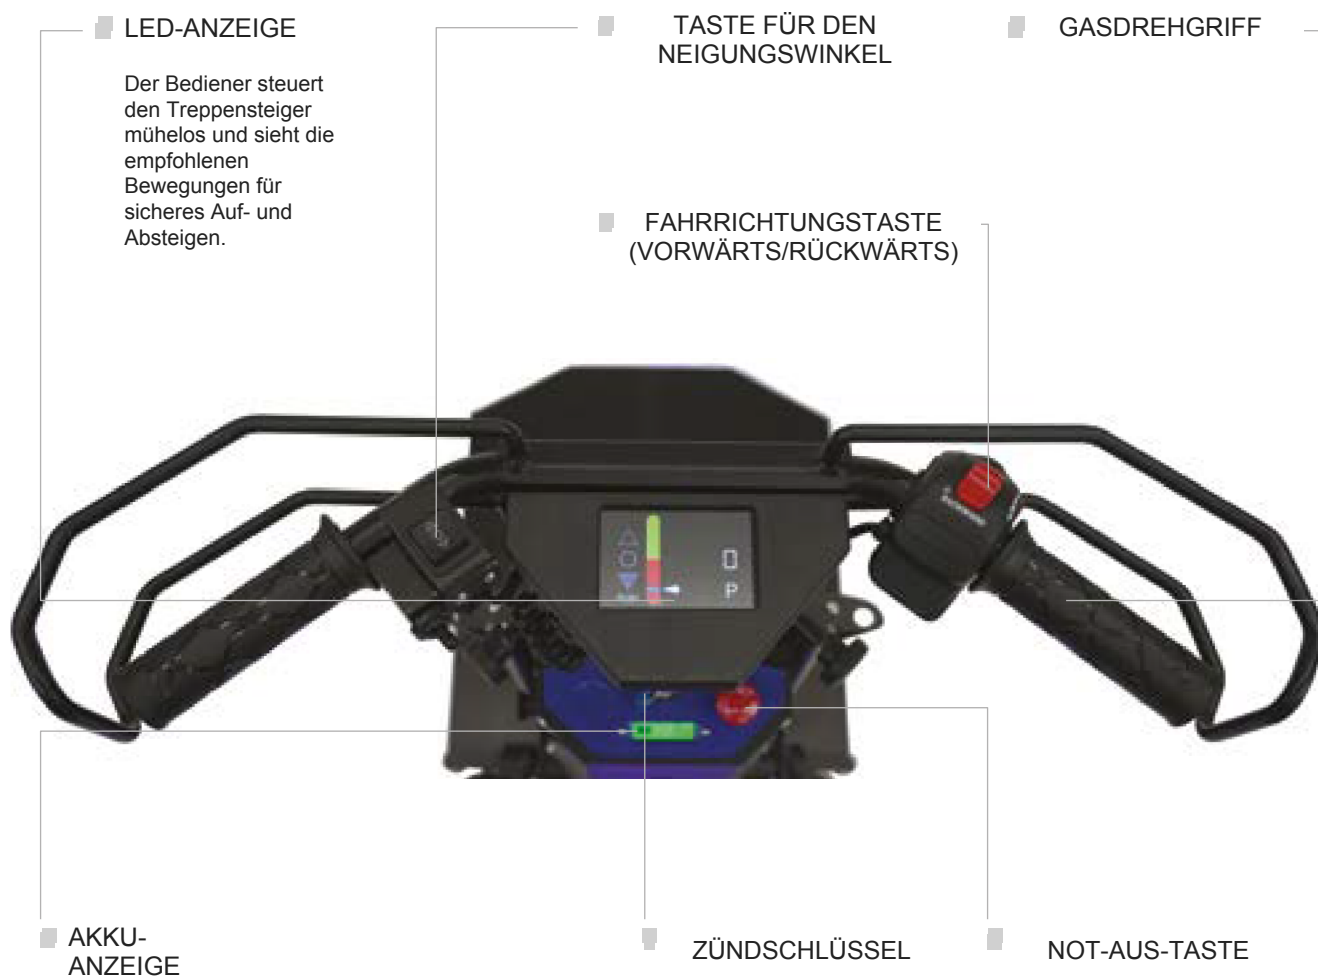

■ Rote Laseranzeige

Der Laser zeigt den optimalen Zeitpunkt zum Aktivieren des Aktuators an, der den Lastwinkel einstellt. Dies ist entscheidend, damit der Treppensteiger im Gleichgewicht bleibt und beim Auf- und Absteigen optimalen Halt hat.




■ Lenkrollen

Vier Lenkrollen bieten außergewöhnliche Wendigkeit und volle Kontrolle. Sie ermöglichen präzises Manövrieren auch auf engstem Raum und erleichtern jede Bewegung der Last.



■ Eingeklappte Position

D-Tracked lässt sich schnell einklappen und benötigt dadurch weniger Platz bei Lagerung und Transport - ideal für schnelle Ortswechsel und praktische Handhabung.

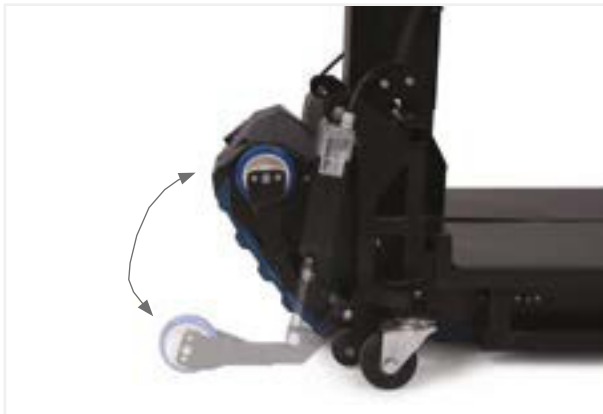

■ Elektrische Stützräder

Sie werden am Ende der Treppe eingesetzt und stabilisieren das Gerät auf Podesten, damit ein sicherer und zuverlässiger Transport unter allen Bedingungen gewährleistet ist.



■ Höhenverstellbarer Führungsholm

Bietet jedem Bediener Ergonomie und Komfort, erleichtert das Manövrieren und gewährleistet optimale Kontrolle beim Transport auf unterschiedlichen Oberflächen.



■ Raupe nbänder

Für optimalen Halt auf verschiedensten Untergründen. Sie bieten außergewöhnliche Stabilität und Sicherheit beim Transport und behalten in jeder Situation ihre hohe Leistung.



■ Verstellbare Ladeflächen

Die ausziehbaren, verstellbaren Stahl-Ladeflächen passen sich unterschiedlichen Lasten an, tragen bis zu 350 kg und bieten Vielseitigkeit, Stabilität und einfache Handhabung für Güter verschiedener Abmessungen.

D-TRACKED, DER ULTIMATIVE PARTNER FÜR DEN TRANSPORT IHRER LASTEN

Volle Kontrolle bis 350 kg

Die fortschrittliche Technologie des D-Trackd ermöglicht den Transport von Lasten bis 350 kg mit höchster Sicherheit und Stabilität. So behalten Sie in jeder Phase die volle Kontrolle und ein sicheres Gefühl.

Effizienz ohne Kompromisse

Mit unserem elektrischen Treppensteiger bewegen Sie Ihre Lasten in kürzester Zeit. Intelligente Steuerungssysteme und eine robuste Konstruktion sorgen zugleich für Zuverlässigkeit und Produktivität.

Profi-Ausrüstung, Profi-Ergebnisse

D-Trackd ist mehr als ein elektrischer Treppensteiger: Er unterstreicht Ihre Professionalität. Mit D-Trackd wählen Sie ein Hilfsmittel, das Ihren hohen Qualitätsanspruch widerspiegelt.

Präziser Neigungswinkel

Dank manueller Verstellung und Anzeigen passen Sie den Neigungswinkel präzise an Last und Untergrund an. So wird der Transport sicherer und zuverlässiger.

Sichere Führung, sichere Last

Die Anzeigen am Führungsholm des D-Trackd sind Ihr Co-Pilot für Sicherheit. Visuelle Signale führen Sie in Echtzeit, damit Last, Position und Neigung stets optimal sind und die Fehlerwahrscheinlichkeit minimal bleibt.

Kein Joystick mehr: sanfte Steuerung

Vergessen Sie den starren, eingeschränkten Joystick: Mit dem stufenlosen Gasdrehgriff haben Sie beispiellose Kontrolle über die Geschwindigkeit der Raupenbänder. Diese Flexibilität und Präzision helfen in jeder Situation - vom vorsichtigen Transport schwerer Lasten bis zum Manövrieren auf engstem Raum.

Gesamtgewicht des Hilfsmittels (kg)	79
Gewicht der Maschine (kg)	70
Gewicht der Ladefläche (kg)	9
Minimale Abmessungen (mm x mm x mm)	1040 x 590 x 1080
Maximale Abmessungen (mm x mm x mm)	1040 x 720 x 1530
Maximale Stufenhöhe (mm)	210
Maximale Tragfähigkeit (kg)	350
Motorleistung (W)	500
Versorgungsbatterie (V)	2 x 12 V - 12 Ah
Leistungsaufnahme des Ladegeräts (W)	80
Stromversorgung des Ladegeräts (V)	100 - 240
Maximale Geschwindigkeit (Stufen/Minute)	13 Stufen pro Minute
Batteriereichweite in Stufen (bei 150 kg Last)	425 aufwärts / 425 abwärts
Batteriereichweite in Stufen (bei 350 kg Last)	260 aufwärts / 260 abwärts
Restreichweite bei Reserveanzeige	60 aufwärts / 30 abwärts
Minimale Treppenbreite (mm)	650
Min. Manövrierraum auf L-/U-Podest (mm x mm)	L: 970 x 970 / U: 970 x 1940
Maximale Treppenneigung	45°
Umgebungstemperatur im Betrieb	0° - 40°
Lagertemperatur in Verpackung (trockene Umgebung)	-10° bis 50°
Verpackungsmaße (mm x mm x mm)	600 x 1150 x 400

TREPPENTYPEN

Gerade Treppe





Vertrieben durch SVELT S.p.A.

www.svelt.it